

Tubos ToLEDo T8

ToLEDo T8 V3 5Ft 27W 2700lm 840

0027376



Características del producto

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps. Omnidirectional 320° uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes. High lumen package - 2700 lm/W. High lumen efficacy - 100 lm/W. Energy rating - A+. Switching cycles - 200,000X. Average life 40,000 hours lifespan (L70 F50). Wide beam angle - 220°. High power factor - 0.95. Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications. Suitable for operation with electromagnetic gears and direct mains operation (220-240V). 3-Year warranty.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código IPC	0027376
Nombre del producto	ToLEDo T8 V3 5Ft 27W 2700lm 840
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	27
Forma de la lámpara	T8
Tipo	ToLEDo T8
Casquillo/Base	G13
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aplicación general	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740444
SE del número electrónico	8292181
Flujo luminoso (nominal) (lm)	2700
Eficacia (clasificada) (lm/w)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
Colour Consistency (SDCM)	6
Potencia (nominal) (W)	27
Regulable	No
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	40000
Código EAN	5410288273761

TABLA DE DATOS

Informacion General

Código IPC	0027376
Nombre del producto	ToLEDo T8 V3 5Ft 27W 2700lm 840
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	27

Tubos ToLEDo T8

ToLEDo T8 V3 5Ft 27W 2700lm 840

0027376

Forma de la lámpara	T8
Tipo	ToLEDo T8
Casquillo/Base	G13
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aplicación general	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740444
SE del número electrónico	8292181

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	2700
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	2700
Eficacia (clasificada) (lm/w)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
Colour Consistency (SDCM)	6
Cromaticidad ajustable	No
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Potencia (nominal) (W)	27
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.05
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	< 1s => 60%
Efficacy (lm/w)	100
Tensión de red (V)	100-240V~
Factor de potencia de la lámpara	0.95
Se necesita sistema de control	No
No. Of switching cycles before premature failures	200000
Regulable	No
Corriente de transmisión (mA)	124
Lamp Energy Label (class)	A+
Clasificación energética	A+
kWh por 1000 horas de encendido	27

Lifetime data

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	40000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	40000

Datos físicos

Max. Lamp Diameter (mm) - D	28
------------------------------------	----

Tubos ToLEDo T8

ToLEDo T8 V3 5Ft 27W 2700lm 840

0027376

Peso (kg) 0.284


Packaging

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288273761
Longitud del embalaje individual(cm)	4.6
Anchura única del embalaje (cm)	4.6
Altura única del embalaje (cm)	158.0
DUN14 (outer)	15410288273768
Cantidad del embalaje por cajas	10
Packaging outer length (cm)	160.5
Packaging outer width (cm)	25.9
Packaging outer height (cm)	12.2

Safety data

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Yes
Adecuada para iluminación decorativa	No

FOTOMETRÍA

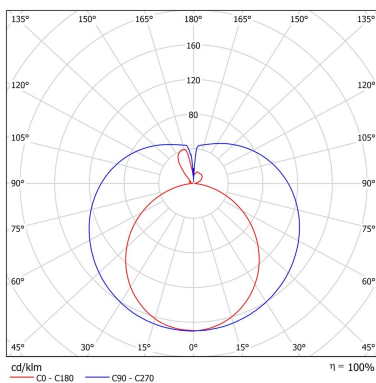

DIBUJOS TÉCNICOS

Tubos ToLEDo T8

ToLEDo T8 V3 5Ft 27W 2700lm 840

0027376

