


4.2

DIANA FLAT

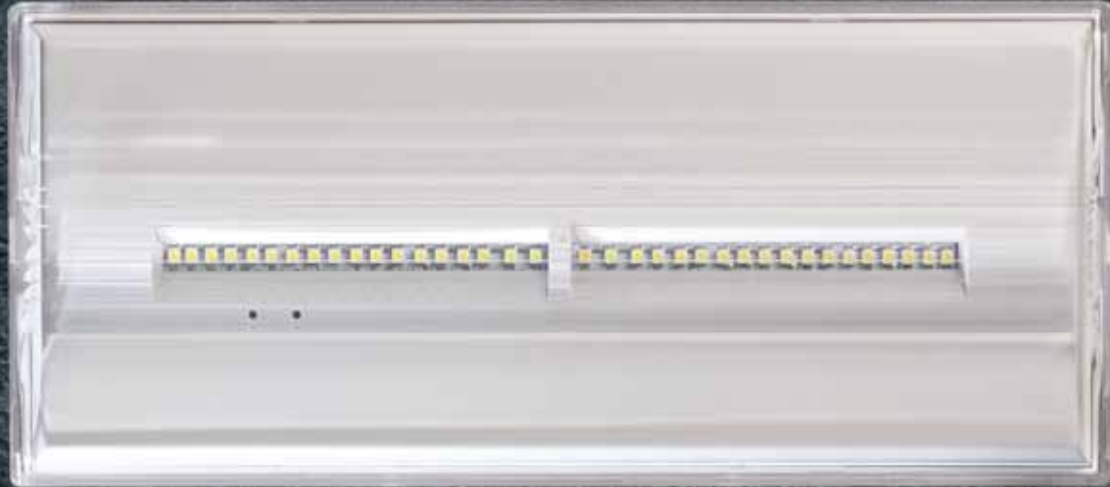

Nueva luminaria extraplana fácilmente integrable

Esta luminaria es un referente cuando se requiere un gran rendimiento con un coste contenido. Su nuevo diseño extraplano y la incorporación de tecnología LED de última generación hacen de ella una luminaria que se integra arquitecturalmente en el entorno.

Diana es una opción que une funcionalidad y eficacia.

- Instalación con pre-placa
- Instalación en menos de 1 minuto sin abrir la luminaria
- Instalación en superficie (techo o pared), empotrada en techo y semi-empotrada en pared
- Baterías de níquel cadmio con sistema de recarga en 18-24 horas
- LED 4000°k



Referencias

Gama Diana Flat

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest
50	NP	1	3x0,3A/h	LDF3050C	LDF3050X
70	NP	1	3x0,3A/h	LDF3070C	LDF3070X
100	NP	1	3x0,8A/h	LDF3100C	LDF3100X
150	NP	1	3x0,8A/h	LDF3150C	LDF3150X
225	NP	1	3x1,6A/h	LDF3200C	LDF3200X
315	NP	1	4x1,6A/h	LDF3300C	LDF3300X
400	NP	1	4x1,6A/h	LDF3400C	LDF3400X
500	NP	1	5x1,6A/h	LDF3500C	LDF3500X
100	P	1	3x0,8A/h	LDF3100CP	LDF3100XP
150	P	1	3x0,8A/h	LDF3150CP	LDF3150XP
225	P	1	3x1,6A/h	LDF3200CP	LDF3200XP
315	P	1	4x1,6A/h	LDF3300CP	LDF3300XP
400	P	1	4x1,6A/h	LDF3400CP	LDF3400XP
500	P	1	5x1,6A/h	LDF3500CP	LDF3500XP
150	P	2	3x1,6A/h	LDF3150CP2	LDF3150XP2
325	P	2	5x1,6A/h	LDF3300CP2	LDF3300XP2

*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.

*P: funciona en presencia y en ausencia de red. Posibilidad de transformarse en NP retirando el puente. (Según instrucciones de montaje)

Nota: Se puede suministrar esta luminaria para ser alimentada a una tensión 120-277 V 50-60 Hz bajo demanda.




Accesorios

Accesorios

Descripción	Referencia
Caja IP44 especial parking/garajes	APE144
Conjunto accesorios empotrar techo blanco	AMD0051
Conjunto accesorios semiempotrar pared blanco	AED0071
Conjunto marco empotrar blanco + banderola. Sin serigrafar	90091NM
Difusor opal (-20% flujo luminoso)	CDD008
Kit envoltente IP65	APE0065
Pictograma señalización (adhesivos)	APV6(XX)
Preplaca de conexión Diana	YPD030
Caja conexión rápida	AEZ0071

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (Pg. 133)

Diana Flat

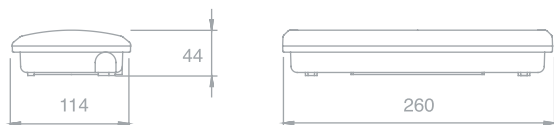

Diana Flat Empotrada

