







► Caixas estanques  
com boquilhas

► Cajas estancas  
con conos

► Cable junction  
enclosures with  
stepped rubber grommets

► Boîtes de dérivation  
étanches avec embouts  
à gradin

-  -5° C  
+60° C
-  Material termoplástico  
Material termoplástico  
Thermoplastic material  
Matériel thermoplastique
-  Aplicação por pressão  
Aplicación presión  
Pressure application  
Application a pression
-  3/4  
Parafuso 3/4 volta  
Tornillo 3/4 volta  
Twist-Lock 3/4 Screws  
Vis 3/4 Tour
-  Cores  
Colores  
Couleurs  
Couleurs
-  M3 750° C

## Serie 200



219B



220B




222B





223B




 A gama de caixas JSL é produzida em 3 linhas diferentes de acordo com as exigências regulamentares de instalação, no que ao ensaio de resistência ao fio incandescente diz respeito:  
**M2 850° C** Caixas de derivação ou invólucros para quadros eléctricos e/ou para instalação em paredes ocas ou locais recebendo público.  
**M0 960° C** Caixas de derivação para instalações de segurança, instalações com riscos de incêndio, saídas de emergência e/ou locais recebendo trabalhadores.




 La gama de cajas estancas JSL esta fabricada en 3 líneas diferentes conforme las exigencias reglamentarias de instalación, en lo que respecta al ensayo sobre el hilo incandescente:  
**M2 850° C** Cajas de derivación o envoltentes para cuadros para instalación en paredes huecas o locales recibiendo el público.  
**M0 960° C** Cajas de derivación para instalación de circuitos de seguridad o locales recibiendo trabajadores.

 The JSL enclosures range is produced in three different glow wire test resistance executions, according to the installation rules:  
**M2 850° C** For electrical installations in plaster, public buildings, schools.  
**M0 960° C** For electrical safety installations, emergency exits, fire risk and worker's places.

 La gamme de boîtes JSL est fabriquée dans 3 exécutions différentes, dans ce qui concerne au tenue au fil incandescent, conformément les exigences réglementaires d'installation:  
**M2 850° C** Boîtes de dérivation ou enveloppes de tableaux électriques et dans des cloisons sèches ou dans des locaux recevant du public, écoles.  
**M0 960° C** Boîtes de dérivation pour installation de circuits de sécurité et locaux recevant des travailleurs.

 Para versão **M2 (850° C)** acrescentar à Ref. \_\_\_\_M2  
**M0 (960° C)** acrescentar à Ref. \_\_\_\_M0  
Para version **M2 (850° C)** añadir a la Ref. \_\_\_\_M2  
**M0 (960° C)** añadir a la Ref. \_\_\_\_M0  
For version **M2 (850° C)** add to Ref. \_\_\_\_M2  
**M0 (960° C)** add to Ref. \_\_\_\_M0  
Pour version **M2 (850° C)** ajouter à la Ref. \_\_\_\_M2  
**M0 (960° C)** ajouter à la Ref. \_\_\_\_M0

Ex: M2(850° C) + 220-B = 220-B\_M2

REF	Dim.Int (mm)	IP	IK			Ø CAB.	
219-B	80 x 45	54	08	750°	4 PG21	3,5-23,5	8/80
220-B	80 x 80 x 50	54	08	750°	7 PG16	3,5-20	10/100
222-B	100 x 100 x 55	54	09	750°	6 PG21	3,5-23,5	1/90
221-B	150 x 110 x 70	54	09	750°	10 PG21	3,5-23,5	1/48
223-B	175 x 110 x 66	54	09	750°	10 PG21	3,5-23,5	1/42
223-BTA	175 x 110 x 83	54	09	750°	10 PG21	3,5-23,5	1/36
225-B	190 x 150 x 70	54	09	750°	10 PG21	3,5-32	1/27
225-BTA	190 x 150 x 83	54	09	750°	10 PG21	3,5-32	1/22
224-B	220 x 170 x 120	54	09	750°	10 PG29	3,5-32	1/12
226-B	220 x 170 x 105	54	09	750°	10 PG29	3,5-32	1/14




► Dimensões  
(mm)

► Dimensiones  
(mm)

► Dimensions  
(mm)

► Dimensions  
(mm)

## Serie 200 Dims. ( mm )

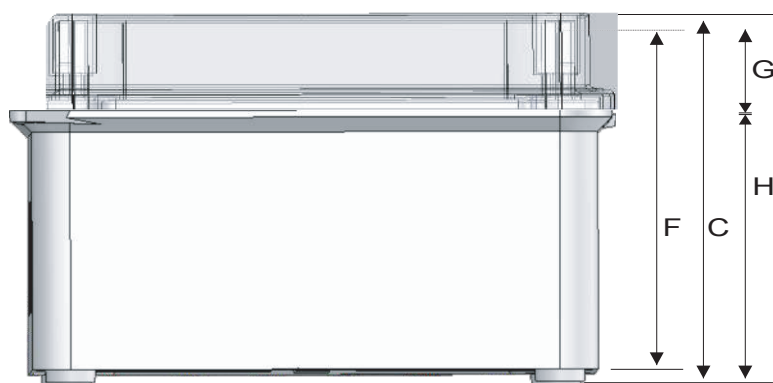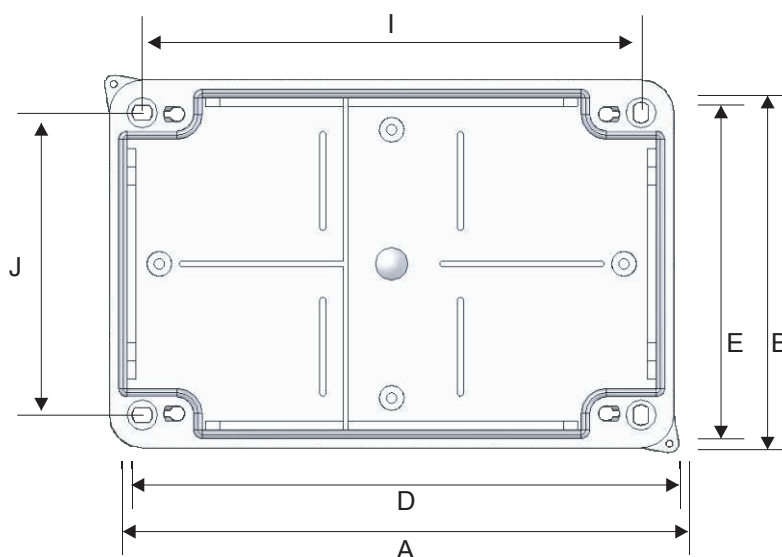

	EXT			INT			G	H	I	J	K
	A	B	C	D	E	F					
219	85	-	51	80	-	45	7	44	-	-	57
220	88	88	51	80	80	50	10	41	60	60	-
222	110	100	65	100	100	55	18	46	89	89	-
221	160	120	78	150	110	70	22	56	105	83	-
223	185	121	77	175	110	65	22	55	162	99	-
223 TA	185	121	94	175	110	83	38	55	162	99	-
225	200	160	81	190	150	70	18	63	177	138	-
225 TA	200	160	102	190	150	92	38	63	177	138	-
226	230	180	108	220	170	105	20	86	206	158	-
224	230	180	130	220	170	120	42	86	206	158	-
242	345	304	187	330	280	175	22	165	267	170	-
244	440	410	187	430	390	175	22	165	267	170	-