

# FICHA TECNICA

## CAJA PROTECCION, MEDIDA Y SECCIONAMIENTO

### CPM3-D2/2-CS-I


FT N°: 7989

Revisión: 00



Fecha: 26.03.2009

REFERENCIA CAHORS: 0472050-2


REFERENCIA IBERDROLA: 4272023/7650144

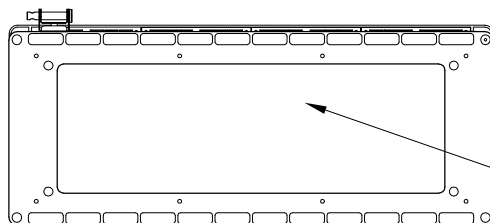

PARTE INFERIOR ABIERTA

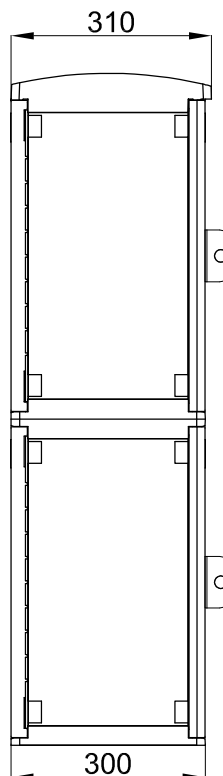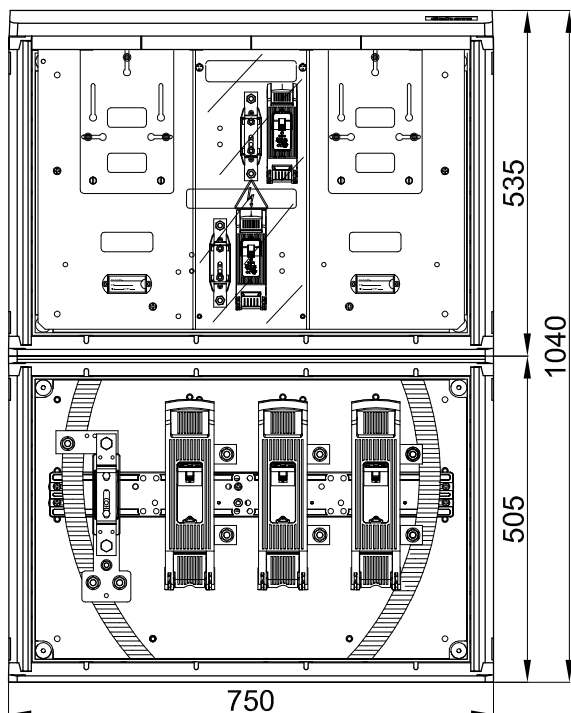


ESQUEMA ELECTRICO:

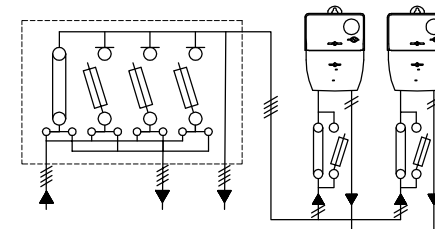

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada:  
Armario medida: 63A  
Armario seccionamiento: 250A
- Grados de protección IP55, IK10
- Dos bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Tres bases seccionables con carga BUC-1 250A
- Neutro amovible 160A y neutro amovible con puesta a tierra
- Bornes de entrada y salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- NI 42.72.00

UTILIZACION:

- Protección, medida y distribución de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o en muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo REBT