

Telerruptor Universal Multicarga

Descripción:

Telerruptor (interruptor biestable de accionamiento por pulsadores) que adapta instalaciones con pulsadores a todo tipo de cargas. Admite entrada de pulsador desde F ó N indistintamente.

Control:

Mediante pulsadores. Admite hasta 5 pulsadores con piloto luminoso, e ilimitados sin él.

Funcionamiento:


Con cada pulsación conecta y desconecta la carga.

Recomendaciones de instalación y uso:

Evita conmutadas y cruzamientos. APTO PARA LED.



FOTO DEL PRODUCTO

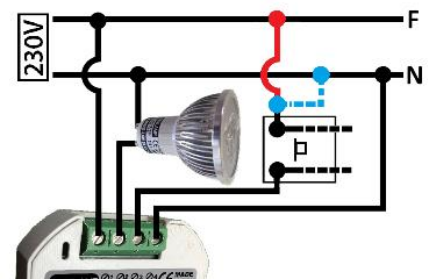

ESQUEMA DE CONEXIÓN

Características Técnicas:

Rev.1

PRODUCTO:	Telerruptor	MODELO:	TL5
MARCA:	Varilamp	FABRICANTE:	Fabricados de Iluminación, S.L.
MEDIDAS:	47x47x14	PESO:	25g
PROTECCIONES:	Sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento	TENSIÓN ALIMENTACIÓN:	230V / AC
FRECUENCIA:	50 Hz	DISIPADOR:	Aluminio
CARCARA:	ABS V0(ignífugo) blanco	CONSUMO:	0,5W
POTENCIA MÁX. Y TIPO DE CARGA:	De 0W a 500W (R). Todo tipo de cargas. MULTICARGA.		
GARANTÍA:	36 meses (desde fecha grabada en producto)	TEMPERATURA INTERNA DE TRABAJO:	59° con 500W de carga y 25° de temp. ambiente
REGISTRO:	Nº serie y fecha fabricación	CONEXIÓN:	Borna de 4 polos de lengüeta para cable de 1,5mm
EMBALAJE COLECTIVO:	-	EMBALAJE INDIVIDUAL:	Blistér de cartón con colgador
CERTIFICACIONES:	CE, RoHS	DE ACUERDO A NORMAS:	UNE-EN 55015/A1/A2 UNE-EN 61547/A1 UNE-EN 60669-1/A1/Err UNE-EN 60669-2-1
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP30		