

## Armarios de Exterior (AE)


### CGP (BUC)-TS/400-AE

#### Características

- Tensión asignada: 500 V
- Intensidad asignada: 400 A
- Grados de protección: IP55, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400 A
- Neutro seccionable con Puesta a Tierra del Neutro mediante tornillo M8x25
- Esquema 7, 14
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10x30
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10x30
- Sección máxima cables conexión Fases y Neutro Al 240 mm<sup>2</sup>, PAT Neutro Al 50 mm<sup>2</sup>
- Puerta con retenedor

#### Aplicación

- Protección de la línea general hasta la CDMLG o Centralización de Contadores de las fincas conectadas en red subterránea, o aérea cuya fachada o cerramiento no tiene altura suficiente o no limita con la vía pública, con una instalación de enlace trifásica conformada por 1 LGA de entre 100 kW y 250 kW.
- Montaje exterior empotrado o semiempotrado en la fachada, cerramiento o paramento de obra, o sobre zócalo en el límite de la propiedad con la vía pública.
- CGP adecuada exclusivamente para conectar la LG por su parte inferior.

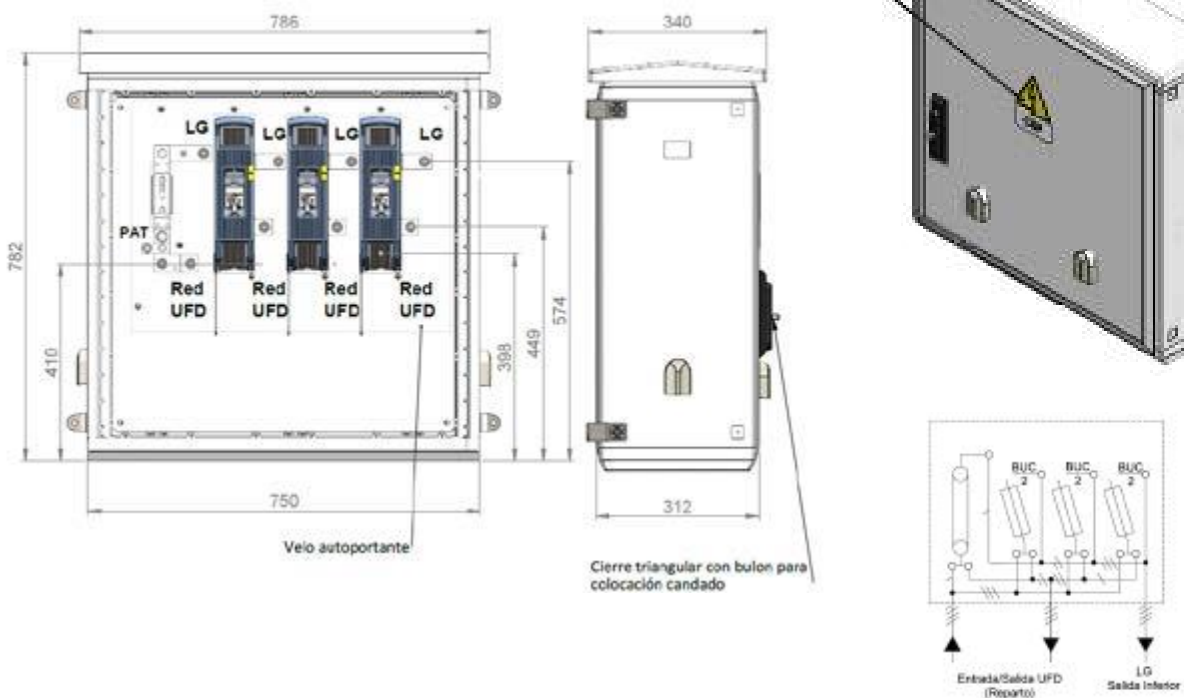

Designación	Intensidad asignada	AltioxAnchox Prof. (mm)	Ref. CAHORS
CGP(BUC)-TS/400-AE	400 A	782x786x340	0471171