



14W / 1150 - 1210 lm

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

BOMBILLA ARTII
AMBARLED
BRIDGELUXELITE
LINE


Bombilla ARTII con alto factor de potencia fabricada en aluminio y revestimiento termoplástico y óptica en PC. Aplicación para uso doméstico y comercial.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	DS793	DS794	DS795
Potencia	14 W	14 W	14 W
Conexión	GU10	GU10	GU10
Flujo Luminoso	1150 lm	1200 lm	1210 lm
CCT	3000 K	4000 K	6000 K
LED	BRIDGELUX SMD 3030	BRIDGELUX SMD 3030	BRIDGELUX SMD 3030
Vida Útil	30000 h	30000 h	30000 h
Nº Encendidos	100000	100000	100000
CRI	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Ángulo	36°	36°	36°
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Tensión	AC220-240 V	AC220-240 V	AC220-240 V
PF	>0,90	>0,90	>0,90
Grado IP	IP40	IP40	IP40
Temperatura de Trabajo	-20°C +40°C	-20°C +40°C	-20°C +40°C
Material	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Dimensiones (WxH)mm	Ø111x68	Ø111x68	Ø111x68
Peso	0,20 Kg	0,20 Kg	0,20 Kg
Package	20 Ud.	20 Ud.	20 Ud.

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

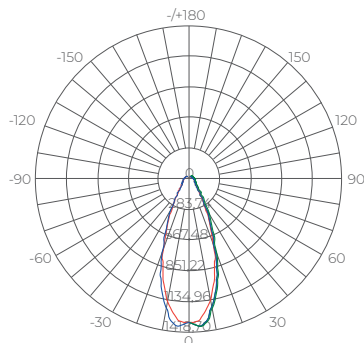

DIBUJO TÉCNICO

