



40W / 3800 - 3940 lm

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

PANEL PERIMETRAL ILUNIO


**PRO
LINE**


Panel de iluminación perimetral fabricado en aluminio termolacado blanco y óptica en PC. Aplicación para uso comercial e industrial.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP216	LP217	LP218
Potencia	40 W	40 W	40 W
Flujo Luminoso	3800 lm	3800 lm	3800 lm
CCT	3000 K	3000 K	3000 K
LED	SANAN SMD 3030	SANAN SMD 3030	SANAN SMD 3030
Driver	LIFUD	LIFUD	LIFUD
Vida Útil	50000 h	50000 h	50000 h
CRI	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Ángulos	110°	110°	110°
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Tensión	AC220-240 V	AC220-240 V	AC220-240 V
PF	>0,95	>0,95	>0,95
Grado IP	IP40	IP40	IP40
Temperatura de Trabajo	-20°C +40°C	-20°C +40°C	-20°C +40°C
Material	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Dimensiones (LxWxH)mm	591x591x12	591x591x12	591x591x12
Peso	0,85 Kg	0,85 Kg	0,85 Kg
Package	10 ud.	10 ud.	10 ud.

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

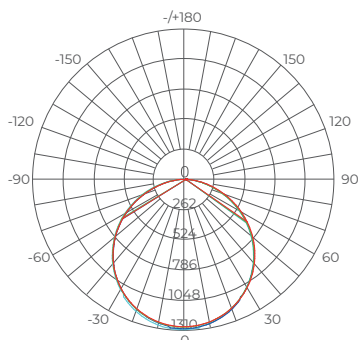

DIBUJO TÉCNICO

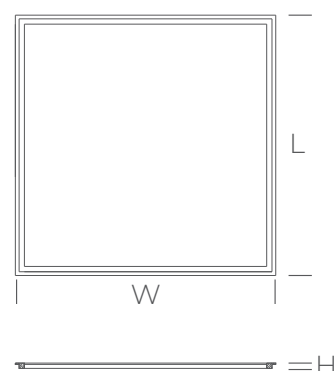



ACCESORIOS

SUPLEMENTO DRIVER
NO FLICKERING

REF. DV022



SUPLEMENTO DRIVER REGULABLE
PROTOCOLO 1-10V

REF. DV023



SUPLEMENTO DRIVER REGULABLE
PROTOCOLO DALI

REF. DV806



SUPLEMENTO DRIVER REGULABLE
PROTOCOLO DALI +PUSH

REF. DV024



KIT BATERÍA DE
EMERGENCIA

REF. BE920

