



Ficha Técnica
/Data Sheet



Panel UGR<19
/UGR<19 Backlit Panel LED

IXANO v2
60W

ILUMINIA

Información general / General information

Producto / Product:	Panel UGR<19 IXANO v2
Familia / Family:	Paneles
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROSH / ROSH Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	5 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso comercial e industrial

Referencias / References

Referencia / Reference:	LP576	LP577	LP578
Potencia / módulo / Power / module:	60W	60W	60W
CCT (K) / CCT (K):	3000 K	4000 K	6000 K
Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):	5900 lm	6000 lm	6000 lm

Información técnica / Technical information

LED / LED:	SMD4014
Driver / Driver:	LIFUD
Regulable / Dimmable:	-
Regulación opcional / Optional regulation:	0-10V o DALI 2 + PUSH + 0-10V
Tensión AC / Voltage AC (V):	220-240 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60Hz
Factor de desplazamiento (DF) / Displacement Factor (DF):	≥0,95
Flickering / Flickering:	-
Ángulo apertura / Beam Angle:	120°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	-
UGR / UGR:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	50.000 h
CRI (Ra) / CRI (Ra):	≥80 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP40
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	-
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-20° +40°

Información mecánica / Mechanical information

Forma / Shape:	Rectangular
Conexión / Connection:	L+N
Clase de protección eléctrica / Protection class:	CLASE II
Material de la carcasa / Housing Material:	Acero galvanizado termolacado
Color de la carcasa / Housing Color:	Blanco
Material de perfil / Profile material:	Aluminio termolacado
Color del perfil / Profile Color:	Blanco
Material de la óptica / Optics Material:	PMMA
Material del difusor / Diffuser Material:	PS Microprismático
Color del difusor / Diffuser color:	Blanco
Modo de instalación / Installation Mode:	Empotrado, superficie o en suspensión
Longitud total (L) / Total length (L):	1195 mm
Anchura total (W) / Total width (W):	595 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	9 mm
Dim. de corte (LxW) / cutting dimensions (LxW):	1180x580 mm
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	4,80 Kg

Información package / Package information

Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	5,10 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	4 ud
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	22,85 Kg


Imagen / Image



Dibujo técnico / Technical drawing



Datos fotométricos / Photometric data

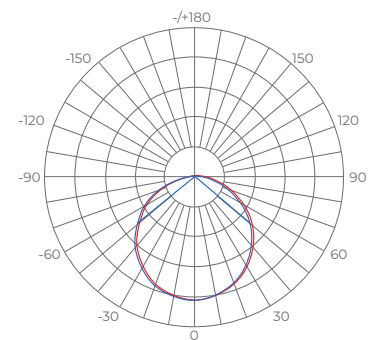

Información adicional / Additional Information


Imágenes / Images



Vista INFERIOR




Vista PERFIL

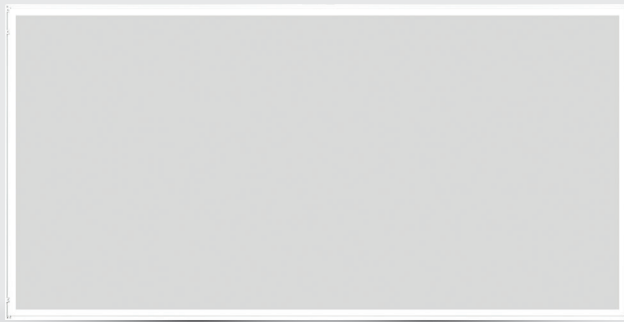


Vista PLANTA

Accesorios / Accessories

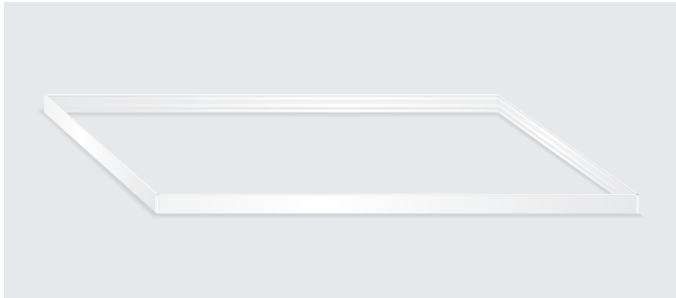

Perfil de superficie

Ref.	PP395
Dim. (LxWxH)	1200x600x45 mm



Kit suspensión (4 cables)

Ref.	SC621
Long. cable	1 m



Kit empotrable (4 pinzas)

Ref.	KI560
Material	Aluminio

Suplemento driver
regulable protocolo 1-10V / 60W

Ref.	DV563
mA de trabajo	800-2000 mA

Suplemento driver
DALI2+PUSH+0-10V / 60W

Ref.	DV564
mA de trabajo	1100-1500 mA



Batería de emergencia 40-60W

Ref.	BE920
------	--------------



Sensor crepuscular 1-10 V

Ref.	CS254
------	--------------