


5095-016W6K



8435115977510

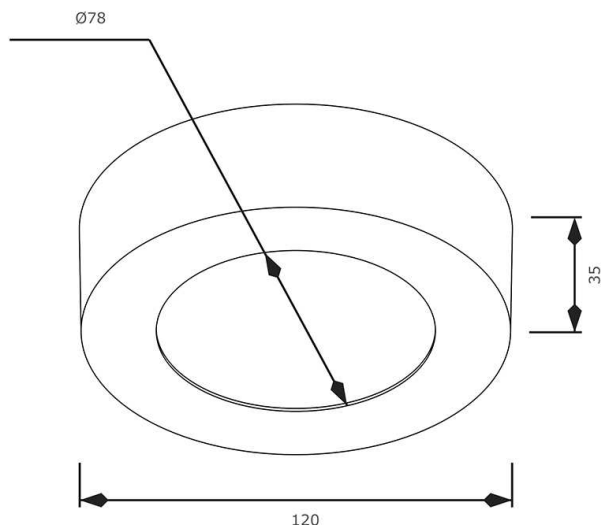

DATOS FÍSICOS

| | |
|-------------------------|----------|
| Color: | Blanco |
| Material: | Aluminio |
| Material del difusor: | PMMA |
| Material del marco: | Aluminio |
| Driver/equipo incluido: | Si |
| Anclaje incluido: | Si |
| Movimiento: | Fijo |

| | | | | |
|-----------------|---------|--------|------|----------|
| 6 W | 6.500 K | 450 lm | IP20 | 30.000 h |
| Apertura: 100 ° | IRC 81 | | | |

Panel LED redondo superficie blanco 6W 6500K

Difusor PMMA, no amarillea, mejor difusión de la luz. Driver LED incluido. Opción kit de emergencia.

Garantía: 3 años

DATOS DIMENSIONALES


| | |
|----------------------|------------|
| Tipo de instalación: | Superficie |
| Formato: | Circular |
| Diámetro: | 120 mm |
| Alto/Fondo: | 37 mm |
| Peso: | 280 gr |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tecnología iluminación: | Led |
| Potencia consumida: | 6 W |
| Factor de potencia: | 0,90 |
| Tensión: | 200 - 230 V |
| Frecuencia: | 50 - 60 Hz |
| Clase de aislamiento: | Clase II |
| Grado protección IP: | IP20 |
| Protección sobrecargas: | No |

INFORMACIÓN LUMÍNICA

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura de color: | 6.500 K |
| Índice de reproducción cromática: | 81 |
| Flujo lumínico útil: | 450 lm |
| Flujo lumínico nominal: | 525 lm |
| Eficacia luminosa: | 75 lm/W |
| LOR: | 100 % |
| Distribución óptica: | Directa |
| Simetría óptica: | Simétrica |
| Ángulo de apertura: | 100 ° |
| Tipo LED: | TIRA LED SMD |
| Lámpara reemplazable: | LED no ree. y lámpara reemplazable |
| Vida: | 30.000 h |

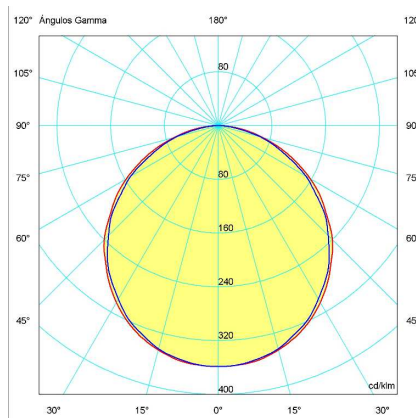

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:

Fuente luminosa

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:

Si

Conforme RoHS:

Si