

FICHA TECNICA

CAJA GENERAL DE PROTECCION



FT N°: 5492

Revisión: 00


Fecha: 20.09.2010

REFERENCIA CAHORS: 0446557-HC

REFERENCIA HC ENERGIA: CGP-7-2-400-BUC

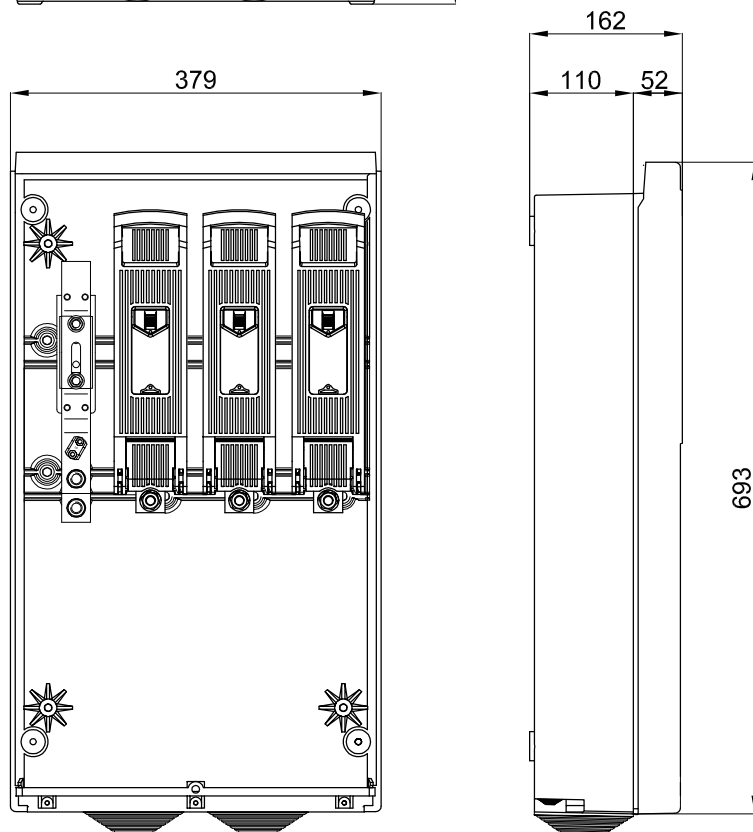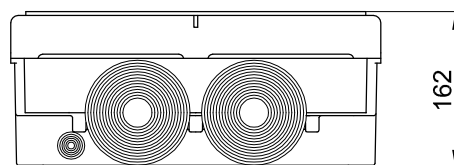


ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 550V
- Intensidad asignada: 400A
- Grados de protección IP43, IK09
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400A.
- Neutro seccionable con borne puesta a tierra de 50mm².
- Esquema 7.
- Bornes de entrada mediante tornillo inox M10.
- Bornes de entrada mediante tornillo inox M10.

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 16
- DIRECTIVA 
- UNE/EN 60947
- ET/5056

UTILIZACION:

- Montaje superficial, empotrada o nicho de acuerdo REBT
- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace.
- Instalación en la fachada exterior de los edificios omuros de cierre.