


REFERENCIA CAHORS: 0470798

REFERENCIA E.ON: ADU 1E630/4S250+2S160

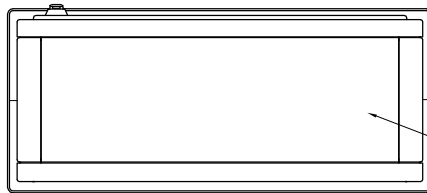


PARTE INFERIOR ABIERTA


1 BTVC-630A de entrada
Desconexión Tripolar

4 BTVC-250A
de salida

2 BTVC-160A
de salida

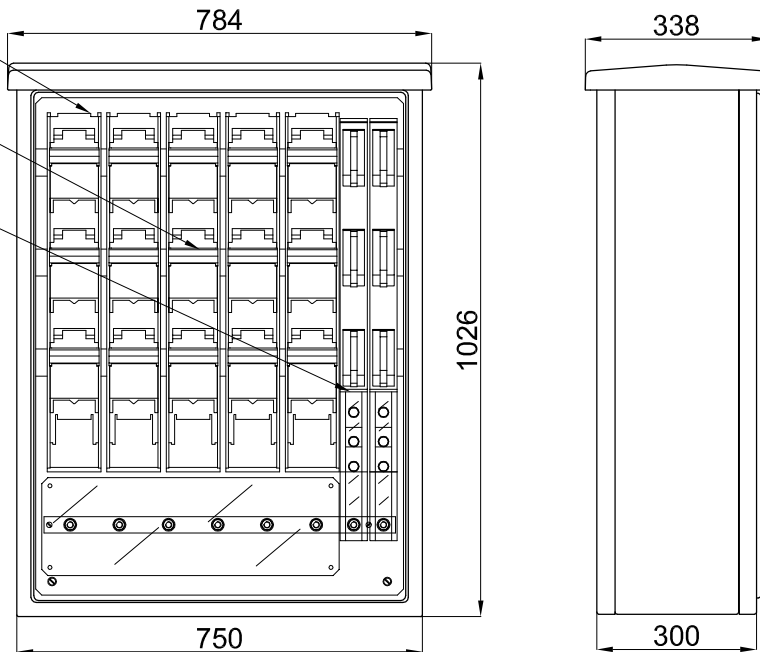


ESQUEMA ELECTRICO:

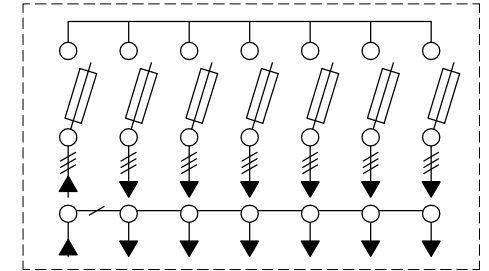

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 630A
- Grados de protección IP43, IK10
- Entrada mediante base seccionable en carga y desconexión tripolar BTVC-3 630A
- Cuatro salidas mediante bases seccionables en carga BTVC-1 250A
- Dos salidas mediante bases seccionables en carga BTVC-00 160A
- Neutro mediante pletina rígida de cobre
- Bornes de entrada mediante tornillo inox M10
- Bornes de salida mediante tornillo inox M10 en la salida de 250A y tornillo inox M8 en las salidas de 160A

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE - EN 60947
- NV - IE01

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación exterior
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo REBT