

# FICHA TECNICA

## CAJA PROTECCION Y MEDIDA CPM2-D/E4-I



FT N°: 7756

Revisión: 00


Fecha: 01.07.2008

REFERENCIA CAHORS: 0471030

REFERENCIA IBERDROLA: 4272016

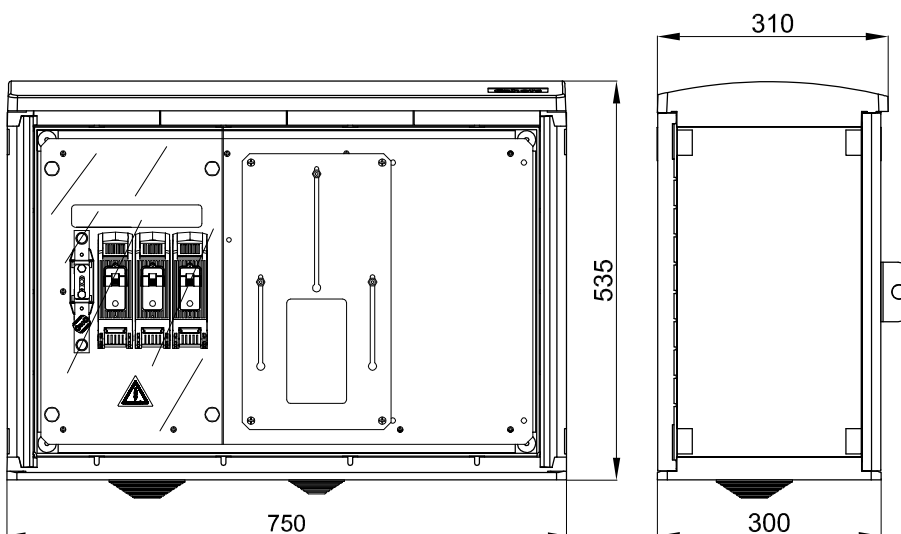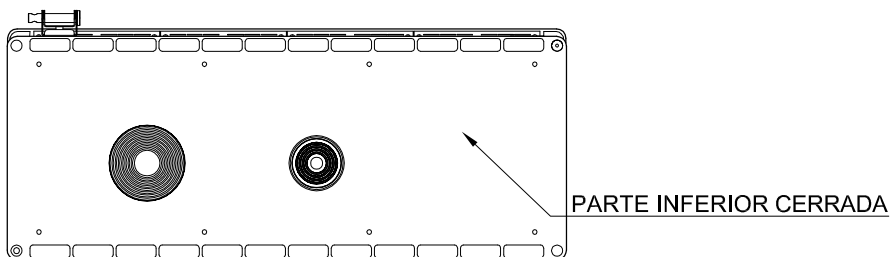


### ESQUEMA ELECTRICO:



### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 63A
- Grados de protección IP55, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro amovible con borne puesta tierra de 50mm<sup>2</sup>
- Bornes de entrada mediante tornillos Inox M8

### NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- NI 42.72.00

### UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo con REBT