


Instalación en nicho existente

Installation in existing niche

ABS

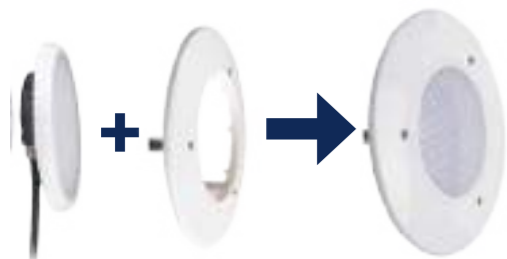

Ref. PAR56B + Ref. KIT-U-PAR56

INOX



Ref. PAR56B + Ref. KIT-U-PAR56 + Ref. INOXKIT-U

Instalación en superficie

Surface installation

ABS



Ref. PAR56B + Ref. AROABS250


INOX



Ref. PAR56B + Ref. AROINOX250

Instalación en nicho nuevo

Installation in new niche

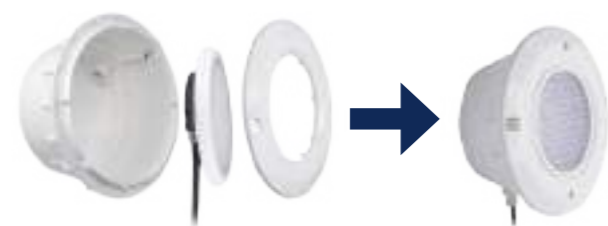

Ref. NABS-PAR56-P + Ref. PAR56B



Bombilla en formato PAR56 de alta luminosidad y alta potencia en formato plano con protección IP68 para protegerlos del agua.

Bulb in PAR56 format of high brightness and high power in flat format with IP68 protection to protect them from water.

PAR56B-P-B		6000K	IP68	18 W	12VAC	1800 lm	2835	
PAR56B-P-BC		3000K	IP68	18 W	12VAC	1750 lm	2835	
PAR56B-P-RGB16		RGB	IP68	17 W	12VAC	520 lm	2835	Controlador 16 Controller 16

Bombilla plana adaptable para varias aplicaciones:
KIT-U Universal
Embelecedor ABS 250
Embelecedor Inox 250
Y para Nicho de obra o poliéster

Adaptive Flat Light Bulb for various applications:
KIT-U Universal
ABS 250 trim
250 stainless steel trim
And for niche of work or polyester

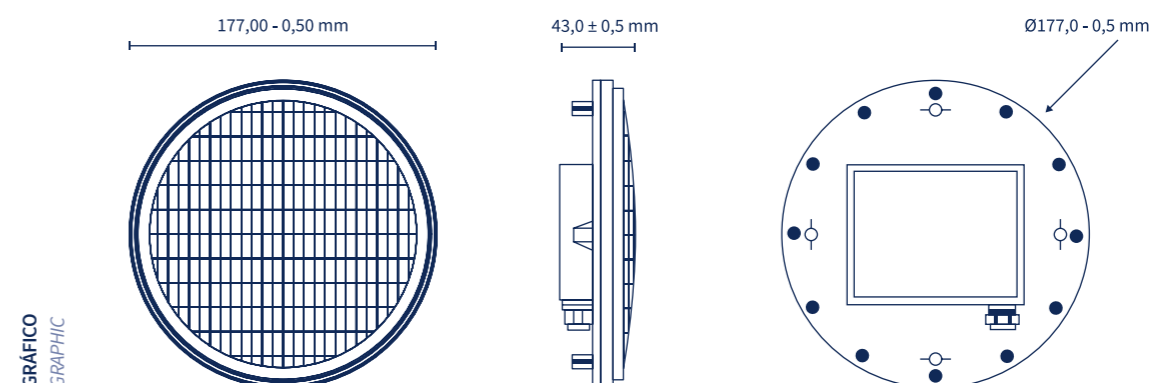


GRÁFICO
GRAPHIC