

Airplus060 - Unidad de recuperación descentralizada 60m³



Rendimientos de hasta el 94%

Características:

- Unidad de recuperación de calor puntual con caudal reversible completo con intercambiador de tipo cerámico con rendimientos de hasta el 94%.
- Filtros dobles separados para el aire de entrada y para el aire de salida, con longitudes variables desde 230 hasta 500 mm. Profundidad mínima de la pared 250mm, profundidad máxima 3m(2,5m si hay una curva de 90°).
- Frontal con tapa basculante para evitar retorno de aire no deseado cuando el producto está apagado.
- Muy silencioso.
- No necesita drenaje de condensación.
- 3 Velocidades + modo nocturno.
- Posibilidad de enlazar hasta 16 unidades en un mismo master.
- Motor DC sobre rodamientos esféricos de consumo reducido y larga duración.
- Indicadores visuales de recepción de los mandos y limpieza de filtros.
- Modalidad de funcionamiento regulable mediante mando a distancia.



Función Boost:

Permite la extracción de la humedad ambiental a la máx. velocidad por un determinado período de tiempo.



Función nocturna:

Permite reducir al mínimo el caudal y el ruido durante la noche.




Función cambio de filtro:

Aviso de reemplazo de filtro. La unidad sigue funcionando hasta que se efectúe el reemplazo.



Regulador del flujo:

Permite elegir el nivel de velocidad en combinación con las funciones de flujo de aire de salida y de entrada.

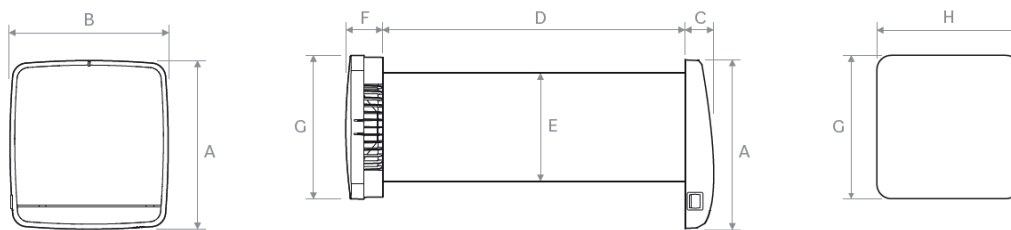

	A	B	C	D	ØE	F	G	H
mm	250	233	40	500	160	48	212	212



Velocidad del aire

3 Niveles:
60 m³/h
45 m³/h
30 m³/h

Control de la humedad

3 Niveles
configurables

Modo

Auto
Vigilancia
Manual



Características técnicas

Flujo de aire nominal (m ³ /h)	60
Presión estática útil (pa)	54
Eficiencia del recuperador cerámico (%)	94
Potencia de sonido (dB(A))	30
Potencia absorbida (W)	6,9
Filtros suministrados	2
Clase de filtración EN 779	G3
Alimentación (V/Hz)	220/240Vac 50/60Hz
Grado de protección del motor (IP)	x4
Peso (Kg)	5
Precio (IVA no incluido)	599€

Valores