


TE CON 220

Contactor Modular 20A 230V~




- 2 Relés de Impulso con contacto NA libre de potencial.
- Montaje en carril DIN un módulo.
- Los contactos de salida se cierran cada vez que las bobinas son alimentadas a través de un interruptor o un pulsador. Por el contrario, una vez desalimentadas las bobinas, los contactos se abren.
- Muy bajo nivel sonoro, muy silencioso.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, aulas, etc.

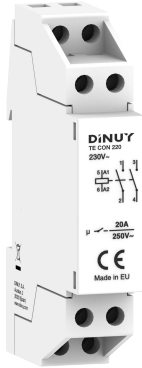

Características técnicas

REFERENCIA	TE CON 220
Tensión Alimentación	230V- 50/60Hz
Consumo de la Bobina	En funcionamiento: 16W; En la pulsación: 7W
Dimensiones	17,5 x 53 x 90mm
Contactos	Bipolar NA
Poder de corte del relé	20A
Lámparas LED	800W
Incandescencia y Halógenas 230V	4600W
Halógenas 12V con transformador electrónico	4600W
Lámparas Fluorescentes	1300W
Contacto libre de tensión	Sí
Montaje	Carril DIN
Temperatura Funcionamiento	-20°C .. +45°C
Vida eléctrica	Con carga máxima: > 50.000 maniobras
Vida mecánica	> 1 millón de maniobras completas
Índice de Protección	IP20

Dimensiones

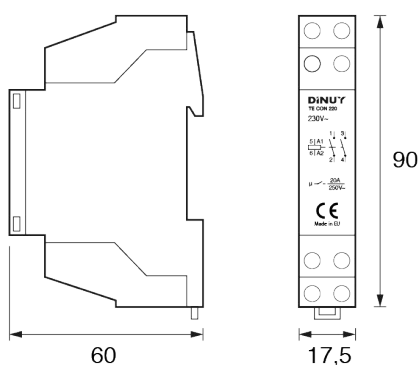

Esquemas de instalación

