


CT MON 02M/02F

Contador por moneda/ficha con pantalla

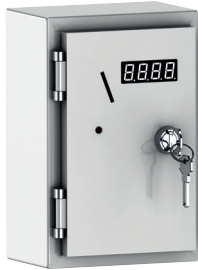

- Temporizador electrónico accionado por monedas o fichas.
- Ajustable mediante Aplicación iOS o Android, vía Bluetooth.
- Incorporan avisador de fin de temporización, que consiste en una salida de relé que se activa un tiempo antes de terminar la temporización principal. Su utilidad es activar alguna señal luminosa o sonora, en forma de pre-aviso.
- Funciones adicionales:
 - Temporización Extra: permite asignar una temporización diferente cuando se introduce un número de monedas/fichas superior al establecido.
 - Tarifa 2: permite asignar diferente número de monedas/fichas y temporización de acuerdo con un horario y calendario establecido.
- La pantalla indica el número de monedas/fichas a introducir, cuando está en reposo, o la temporización restante.
- Posibilidad de conexión de un Interruptor exterior que permite pausar la temporización.
- Caja de seguridad metálica en color blanco RAL 9003 y con cerradura de llave.
- Se incorporan conectores de resorte que facilitan el conexionado
- Ejemplos de aplicación: campings, pistas de tenis o pádel, iglesias, gasolineras, hospitales, puertos deportivos, lavanderías, etc.

Características técnicas


REFERENCIA	CT MON 02M	CT MON 02F
Activación	Monedas	Fichas
Display	Si	
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo Propio	< 1W	
Capacidad de Corte	Principal: 16A cosφ = 1 Avisador: 16A cosφ = 1	
Ajuste de Temporización	1 seg .. 5 horas	
Ajuste de Monedas / Fichas	1 .. 4	
Tiempo Máximo Acumulado	18 horas	
Tipo de Moneda / Ficha	Sólo 1 tipo (1€ por defecto). Otras Monedas bajo pedido)	Referencia: AC CT- 005
Color	Blanco RAL 9003	
Dimensiones	215 x 142 x 104 mm	
Protección Ambiental	IP20 según UNE20324	
Temperatura de Funcionamiento	-10°C ~ +45°C	

Descarga la App "Dinuy Configure" para realizar los ajustes



DINUY - Configure

Dimensiones

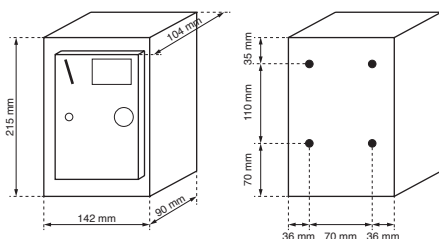

Esquemas de instalación

