

## MURANO-G-6W-4K



8435115987267




6 W   4.000 K   500/650 lm   IP54   30.000 h   CRI 80



Bolardo exterior 6W 4000K acabado gris antracita

### DATOS DIMENSIONES

Tipo de instalación: Superficie

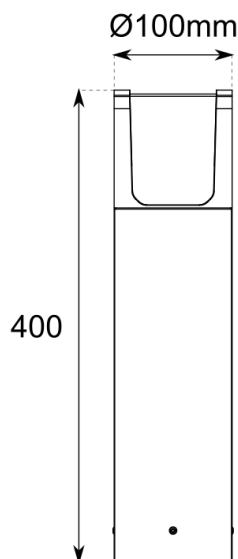

### DATOS FÍSICOS

Cor:	Gris Antracita
Material:	Aluminio
Material do difusor:	PC
Material do cadro:	Aluminio
Driver/equipo incluído:	Si
Anclaxe incluído:	Si
Movemento:	Fixo

### DATOS OPERATIVOS

Temperatura de cor:	4.000 K
Índice de representación de cores:	80
Fluxo de luz:	500 / 650 lm
Lámpada reemplazable:	LED non substituíble e lámpada reemplazable
Vida:	30.000 h

### DATOS ELÉCTRICOS

Tecnoloxía de iluminación:	Led
Consumo:	6 W
Voltaxe:	200 - 230 V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Clase de illamento:	Clase I
Grado protección IP:	IP54

### EFICIENCIA ENERXÉTICA

Tipo de produto: Fonte de luz

### CUMPRIMIENTO REGULATORIO

Marcado CE:	Si
Cumple con RoHS:	Si