

FICHA TECNICA

ARMARIO DISTRIBUCION 3 ABONADOS




FT N°: 8640

Revisión: 00


Fecha: 30.07.2010

REFERENCIA CAHORS: 0470935-3NB

REFERENCIA EON: AV08F-250 (3 Abonados)

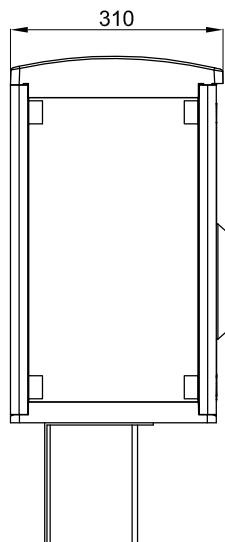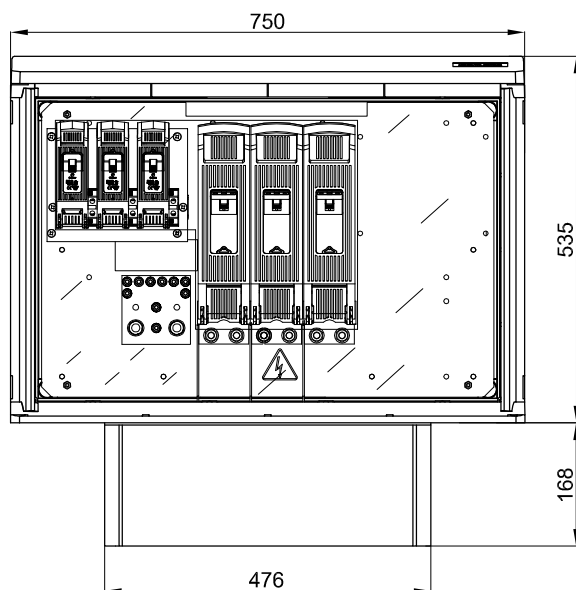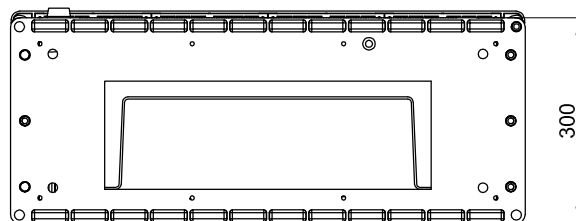


ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP43, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-1 250A
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro de rígido de cobre
- Esquema AV08 3 abonados
- Bornes entrada mediante tornillo Inox M10
- Bornes salida abonados mediante tornillo Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT13
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- NV-IE01

UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje superficial, empotrada o en nicho de acuerdo al REBT