



Ficha Técnica */Data Sheet*



Downlight Empotrable
/Recessed Downlight

DOVEN 24W

ILUMINIA

Información general / General information

Producto / Product:	Downlight Empotrable DOVEN
Familia / Family:	Downlights
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROHS / ROHS Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	3 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso doméstico y comercial

Referencias / References

Circular

Referencia / Reference:	LW617	LW618	LW619
Potencia / Power:	24W	24W	24W
CCT (K) / CCT (K):	3000 K	4000 K	6000 K
Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):	2500 lm	2520 lm	2550 lm

Referencias / References

Cuadrado

Referencia / Reference:	LW629	LW630	LW631
Potencia / Power:	24W	24W	24W
CCT (K) / CCT (K):	3000 K	4000 K	6000 K
Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):	2500 lm	2520 lm	2550 lm

Información técnica / Technical information

LED / LED:	SMD2835
Driver / Driver:	-
Regulable / Dimmable:	TRIAC
Regulación opcional / Optional regulation:	-
Tensión AC / Voltage AC (V):	220-240 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60Hz
Factor de desplazamiento (DF) / Displacement Factor (PF):	≥0,50
Flickering / Flickering:	-
Ángulo apertura / Beam Angle:	120°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	-
UGR / UGR:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	25.000 h
CRI (Ra) / CRI (Ra):	≥80 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP44
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	-
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-20° +45°

Información mecánica / Mechanical information

Conexión / Connection:		L+N
Clase de protección eléctrica / Protection class:		CLASE II
Material de la carcasa / Housing Material:		PC
Color de la carcasa / Housing Color:		Blanco
Material del difusor / Diffusor Material:		PS
Modo de instalación / Installation Mode:		Empotrable
Forma / Shape:	Cuadrado	Circular
Longitud total (L) / Total length (L):	295 mm	-
Anchura total (W) / Total width (W):	295 mm	Ø295 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	28 mm	28 mm
Dimensiones de corte (W) / cutting dimensions (W):	272X272 mm	Ø272 mm
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	350 gr	350 gr


Información package / Package information

Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	0,41 Kg	0,41 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	20 ud	20 ud
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	7 Kg	7 Kg


Imágenes / Images



Dibujo técnico / Technical drawing

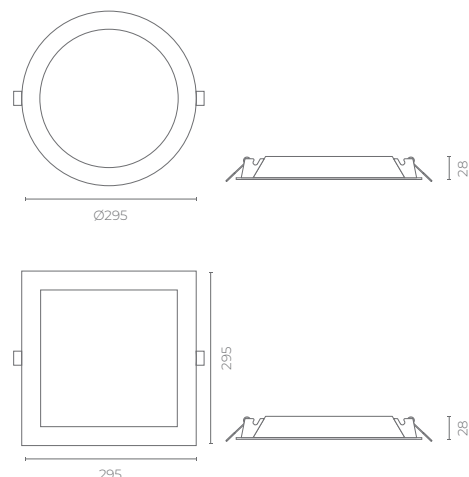

Datos fotométricos / Photometric data

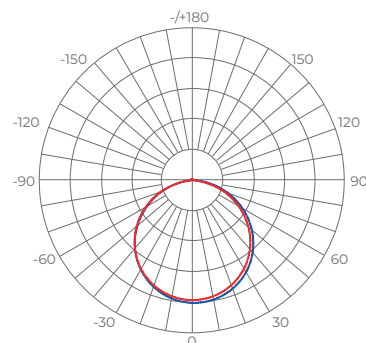

Imágenes / Images